



## Onderhoudsvoorschrift dwarsfluit.

- Enige nuttige wenken om uw instrument op de juiste wijze te behandelen en te onderhouden.
- Voordat de fluit in elkaar gezet wordt moet u er zeker van zijn dat de verbindingstappen schoon zijn. Probeer bij het in elkaar zetten zoveel mogelijk de kleppen te ontzien (i.v.m. eventueel verbuigen en ontregeld raken van de kleppen).




- Om er zeker van te zijn dat de binnenwand van de fluit niet gaat corroderen en de polsters in goede conditie blijven, moet de fluit na het bespelen goed droog gemaakt worden. Dat gaat als volgt: stop een schone doek met een punt door het oog van de naaldwischer. Sla de doek over de punt en draai daarna de doek om de wisser heen. Bij het droogmaken van het kopstuk mag de wisser de kopstukkurk niet doen verschuiven, waardoor eventuele intonatieproblemen zouden kunnen ontstaan.

- Het is noodzakelijk om d.m.v. de markeringskerf achter op de naaldwischer regelmatig de afstelling van de kopstukkurk te controleren. Het streepje op de wisser moet precies midden in het mondstukgat uitkomen. Is dat niet het geval dan kan dit d.m.v. de stemknop links op het kopstuk gecorrigeerd worden.

- Als de polsters nog een beetje vochtig zijn kunt u d.m.v. bijv. een

vloeipapiertje het vocht verwijderen: Stop het vloeitje tussen klep & zitting, druk daarna voorzichtig de klep naar beneden en trek het vloeitje er tussenuit. Dit 2 à 3 x herhalen.

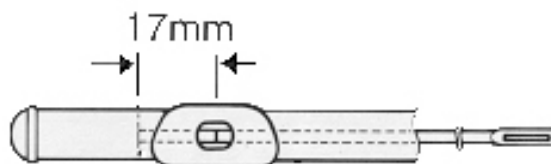

- De scharnierpunten van de kleppen moeten  $\pm 1$  x per 3 maanden d.m.v. een speciale olien gesmeerd worden.
- Als laatste de fluit nog even met de zilverdoek afpoetsen. Onderhoud verlengt de levensduur van uw instrument!

Veel succes,

Harmonie NEO